


DYRUWASH

Refª 9360 ITC nº 642

DEZ-2017 (PP0141)

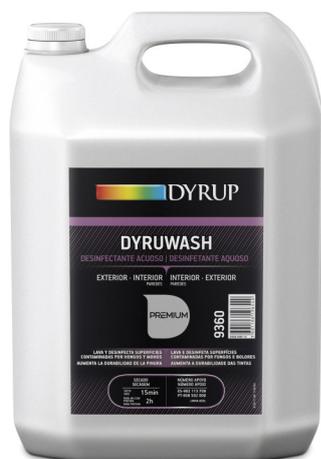

- Desinfetante aquoso para paredes
- Na construção civil, para lavar e desinfetar as superfícies contaminadas com fungos e algas. Serve apenas como tratamento curativo contra os microorganismos.
- Suportes: **Alvenaria**
- Cor: **Incolor**

**PROPRIEDADES**

- Facilita a lavagem e branqueamento das superfícies enegrecidas pelos fungos e bolores.
- Aumenta a durabilidade das tintas
- Desinfecta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** O consumo depende da porosidade e do nível de contaminação da superfície.
- **Secagem ao tato:** cerca 15 minutos (a 23°C)
- **Secagem sobrepintura:** cerca de 2 horas (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- No exterior proceder a uma lavagem manual ou com máquina de água de alta pressão das superfícies a pintar, para remoção de material mal aderente ou contaminações.
- No interior a lavagem pode fazer-se, misturando na água de lavagem um detergente comum para facilitar a remoção da sujidades e gorduras.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Não aplicável

APLICAÇÃO

No interior:

- Após a lavagem com água e detergente, espalhar uniformemente o **Dyruwash** com escova ou trincha larga e deixar secar.

No exterior:

- Aplicar o produto com pulverizador ou pistola de baixa pressão na superfície a tratar e deixar secar. No caso de superfícies muito contaminadas, aplicar 2ª passagem uma hora depois da primeira.

- Sem diluição.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Pulverizador, Trincha, Rolo ou escova de pêlos macios

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Proteger plantas durante a aplicação do produto
- Não misturar com outros produtos (podem libertar-se gases tóxicos)
- Pode corroer os metais.
- O produto poderá manchar a roupa, pelo que deve ser utilizada roupa adequada.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyruup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

